

Turnlock 200



**BOON EDAM**

L'estetica trasparente e aperta degli elementi dei tornelli Turnlock 200 con ante a tutta altezza lo rendono particolarmente adatto in ambienti interni. Si compone di tre ante costruite da stretti pannelli in policarbonato. Gli indicatori luminosi sono compresi di serie.

Opzioni

- Funzionamento meccanico o elettrico
- Installazione in tandem per passaggio doppio
- Seconda parete curva
- Sensore di rilevazione di rotazione per ciascuna direzione
- Protezioni tallone
- Opzioni per montaggio lettore di schede
- Pulsante per libero accesso

Tutte le soluzioni per ingressi soggetti a sicurezza di Boon Edam sono facilmente integrabili con praticamente qualsiasi sistema di controllo accessi.


 *your entry experts*



Dimensioni e Specifiche

Tipo	A		Accesso Disabili	Tipo di Traffico	Uscita d' Emergenza*	B	D	E
	Passaggio Larghezza (mm)	Portata / Minuto*				Instal- lazione Larghezza (mm)	Altezza Sotto Topp Canale (mm)	Top Canale Altezza (mm)
Turnlock 200	645	15-18	x		x	1524	2057	203
Turnlock 200 tandem	2x 645	2x 15-18	x		x	2134/2438	2057	203
Side Gate	851-1054	-			✓	1016-1219	2159	-

* Dipende dal sistema di controllo accessi, in una sola direzione

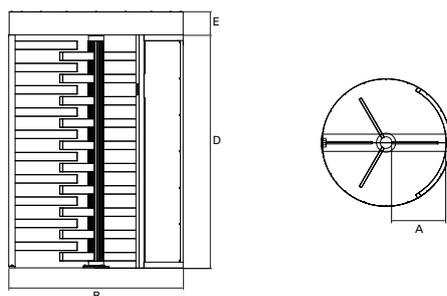

Uscita di Emergenza

Il Turnlock 200 può essere configurato con un'uscita fail-safe, che, nel caso di una interruzione dell'alimentazione, sgancia il meccanismo di bloccaggio, permettendo agli utenti di uscire manualmente. Se viene collegato un sistema di allarme incendio al Turnlock 200, il meccanismo di bloccaggio viene disinnestato automaticamente in una situazione di allarme. È possibile installare una barriera laterale separata accanto al tornello per fornire portata di uscita supplementare. Se non è necessaria un'uscita di emergenza, il Turnlock 200 può essere configurato anche per funzionamento fail-safe. In tal caso il meccanismo rimarrà bloccato in caso di emergenza mantenendo un elevato livello di sicurezza. (I requisiti dei percorsi di fuga sono soggetti alle normative locali).

BoonTouch

Boon Edam offre un pannello di controllo universale per azionare le sue soluzioni di accesso di sicurezza in remoto da un banco di accoglienza o di sicurezza. Questo pannello di controllo è in grado di azionare qualsiasi combinazione fino a 6 soluzioni di accesso di sicurezza ed è compatibile con la maggior parte delle soluzioni nella nostra gamma di prodotti. La sua interfaccia utente intuitiva consente l'utilizzo separato di ogni elemento o di tutti contemporaneamente. Inoltre, il BoonTouch mostrerà ogni situazione di allarme presso la corsia direttamente e presso il banco accoglienza e sicurezza.

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 110-220 V CA, 50/60 Hz

Potenza Assorbita

In Funzione: 60W

Temperatura Ambiente: da -15°C a +45°C

Classe IP: IP 56

Peso: 340 kg (versione tandem: 640 kg)