

Speedlane Slide



**BOON EDAM**

Con l'aumentata mobilità' pedonale si fa sempre piu' stringente la necessità di un sofisticato, intuitivo, raffinato ma sicuro, sistema di gestione di ingresso per chi entra e si muove intorno agli edifici. Il Varco Veloce interagisce con chi vi si accosta, gestisce e guida gli utenti autorizzati attraverso le aree protette degli edifici.

Come parte della serie Lifeline, i Varchi Veloci ad apertura telescopica sono stati progettati secondo i più alti standard qualitativi, anticipando le tendenze del settore:

- Utilizzando sensori che rilevano unicamente visitatori che vi si avvicinano
- Una funzione sleep per risparmiare energia
- Strisce di luce per guidare l'utente
- Simboli intuitivi e collaudati per renderlo facile da usare
- Design ergonomico per il massimo comfort del cliente
- Possibilità di personalizzazione in accordo con l' interior design
- Materiali di prima qualità

Opzioni

- Impostazione corsia singola o multipla
- Sensori di rilevamento salto
- Modalità barriera libera
- Modalità fail secure
- Pannello di controllo esterno


 *your entry experts*



Dimensioni e Specifiche

Tipo	A		Num. Porta Ante	Accesso Disabili	Tipo di Traffico	B	D	E	F
	Passaggio Larghezza (mm)	Portata / Minuto*				Larghezza Totale (mm)	Altezza Anta (mm)	Altezza Unità (mm)	Lunghezza Unità (mm)
Standard	510	25-30	2	x		1134	980	1035	1440
Alto	510	25-30	2	x		1134	1200-1800	1035	1440
Largo	910	25-30	2			1934	980	1035	1440
Alto & Largo	910	25-30	2			1934	1200-1800	1035	1440
Ad ali d'angolo	510	25-30	2	x		1134	999	1035	1440
Ad ali d'angolo Wide	910	25-30	2			1934	997	1035	1440

* Dipende dal sistema di controllo accessi, in una sola direzione

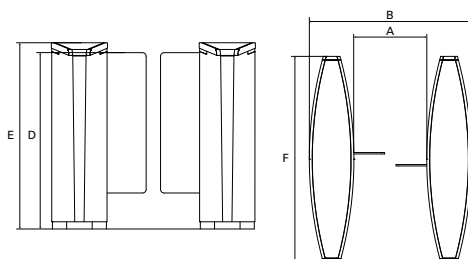

Personalizzazione

Il Varco Veloce telescopico è disponibile con tutta una serie di scelte dimensionali e di vetro. Che si tratti di un livello di sicurezza superiore e/o per accesso disabili, ogni combinazione è possibile. Il piano superiore in vetro nero dà subito un'aria di design elegante, mentre la finitura del mobile può essere personalizzato con le ultime tendenze del design, offrendo l'opportunità di armonizzarsi o distinguersi dal suo ambiente circostante, sposando un'estetica affine con i colori dell'identità aziendale del Cliente o semplicemente per la creazione di un design armonioso.

Uscita di Emergenza

La Speedlane Slide è dotata di una batteria di back-up per evitare malfunzionamenti se si verifica un'interruzione dell'alimentazione. Se l'alimentazione non viene

ripristinata prima dell'esaurimento o in caso di emergenza le ante si ritraggono completamente nell'unità per consentire un passaggio libero del varco.

BoonTouch

Boon Edam offre un pannello di controllo universale per azionare le sue soluzioni di accesso di sicurezza in remoto da un banco di accoglienza o di sicurezza. Questo pannello di controllo è in grado di azionare qualsiasi combinazione fino a 6 soluzioni di accesso di sicurezza ed è compatibile con la maggior parte delle soluzioni nella nostra gamma di prodotti. La sua interfaccia utente intuitiva consente l'utilizzo separato di ogni elemento o di tutti contemporaneamente. Inoltre, il BoonTouch mostrerà ogni situazione di allarme presso la corsia direttamente e presso il banco accoglienza e sicurezza.

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Potenza Assorbita

In Funzione: 80W

In Attesa: 60W

Modalità Sleep: 40W

Temperatura Ambiente: -15°C a +50°C

Peso: 330 kg