

Circlelock



BOON EDAM

Questa porta ad elevata sicurezza garantisce in modo affidabile che solo i visitatori autorizzati possano accedere alle zone più riservate di un edificio. Disponibile in due dimensioni e dotata di una vasta gamma di sistemi di sicurezza, il livello di sicurezza offerto dal Circlelock è impostabile precisamente sulle vostre esigenze.

Opzioni di Sicurezza

- Dispositivo biometrico; determinare l'identità dell'utente nella porta
- StereoVision; tecnologia avanzata di rilevamento del tempo di volo che rileva con precisione accodamento e trasporto a spalla
- Sistema di pesatura; rileva accodamento e trasporto a spalla
- Tappetini di rilevazione; rileva trasporto a spalla
- Sistema di sensori; rilevazione base trasporto a spalla

Opzioni

- Opzioni per montaggio lettore di schede
- Pannello di controllo esterno per integrazione nel banco accoglienza
- Pulsante per libero accesso
- Modalità pulizia, azionato con un pannello con interruttore a chiave sul lato protetto della porta
- Segnali di feedback al sistema di autorizzazione
- Connessione a un sistema di allarme incendio esterno
- Giunti alternativi alla facciata o alla parete

 *your entry experts*




- Pannelli di vetro antivandalo (P4A), antifurto (P6B) o antiproiettile (BR2NS / BR4NS) o pannelli solidi nel gruppo-porte e/o nelle pareti curve
- Basamento in acciaio che consente il montaggio di Circlelock su un pavimento per locali computer

Tutte le soluzioni per ingressi soggetti a sicurezza di Boon Edam sono facilmente integrabili con praticamente qualsiasi sistema di controllo accessi.

Dimensioni e Specifiche

A	B	C	D	E					
Diametro (mm)	Portata / Minuto	Num. Porte Ante	Accesso Disabili	Tipo di Traffico	Uscita d' Emergenza*	Instal- Larghezza (mm)	Passaggio Apertura (mm)	Altezza Sotto Copertura (mm)	Altezza Coperchio (mm)
1000	1x 5	2	x		x	1077	584	2100-2600	200-600
1500	1x 4	2			✓	1577	937	2100-2600	200-600

* I requisiti dei percorsi di fuga sono soggetti alle normative locali

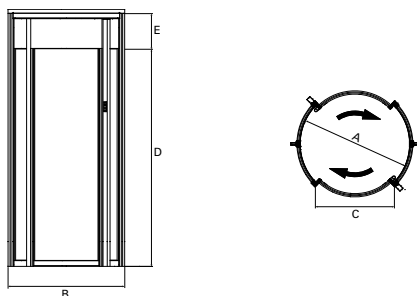

Uscita di Emergenza

Il Circlelock è sempre dotato di un pulsante di emergenza montato all'interno della porta. Il pulsante d'emergenza è evidenziato da un LED rosso e apre il gruppo-porte da cui l'utente è entrato.

Circlelock è dotato di una batteria di back-up in grado di azionare la porta un'ultima volta in caso di interruzione dell'alimentazione, aprendo o chiudendo le porte. Di serie, Circlelock viene fornito con funzionamento fail-safe. In caso di emergenza la serratura delle porte scor-

revoli viene disinserito, consentendone l'apertura manuale. In alternativa, è possibile programmare in modo fail-secure uno dei gruppi-porta perché si blocchi in caso di interruzione dell'alimentazione, permettendo la fuga a chiunque si trovi all'interno del Circlelock senza comprometterne la sicurezza. (I requisiti dei percorsi di fuga sono soggetti alle normative locali).

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 220-240 V CA, 50/60 Hz

Potenza Assorbita

In Funzione: 65W

In Attesa: 45W

Temperatura Ambiente: da -20°C a +50°C

Fusibile: Alimentazione esterna dotata di fusibile lento da 16 A