

Speedlane Swing



**BOON EDAM**

Il Varco Veloce a battente gestisce e canalizza il flusso di persone che entrano e si muovono intorno agli edifici. Comunemente opera in configurazione multipla, quindi capace di guidare il flusso di elevati livelli di visitatori in modo del tutto scorrevole e ordinato; il Varco Veloce funge da confine tra i due mondi pubblico e privato. Interagire con entrambi i mondi vuol dire essere capaci di garantire che le persone giuste siano incanalate nel posto giusto, riponendo nelle sue mani il loro controllo in sicurezza.

Come parte della serie Lifeline, il Varco Veloce a battente è stato progettato secondo i più alti standard, anticipando le tendenze del settore:

- Utilizzando sensori che rilevano univocamente i visitatori in approssimazione
- Una funzione sleep per risparmio energetico
- Strisce di luce per guidare l'utente
- Simboli intuitivi e collaudati per renderlo facile da usare
- Design ergonomico per il massimo comfort del cliente

- Possibilità di personalizzazione in accordo con l'interior design
- Materiali di prima qualità

Opzioni

- Set-up corsia singola o multipla
- Sensori di rilevamento salto
- Pannello di controllo esterno




your entry experts



Dimensioni e Specifiche

Tipo	A		Num. Porta Ante	Accesso Disabili	Tipo di Traffico	B	D	E	F
	Passaggio Larghezza (mm)	Portata / Minuto*				Larghezza Totale (mm)	Altezza Anta (mm)	Altezza Unità (mm)	Lunghezza Unità (mm)
Standard	500	25-30	1	x		712	940	1035	1776
Alto	500	25-30	1	x		786	1200-1800	1035	1776
Standard 2-porta	615	25-30	2	x		827	940	1035	1776
Alto 2-porta	615	25-30	2	x		975	1200-1800	1035	1776
Largo	915	25-30	2			1127	940	1035	1776
Alto & Largo	915	25-30	2			1275	1200-1800	1035	1776

* Dipende dal sistema di controllo accessi, in una sola direzione

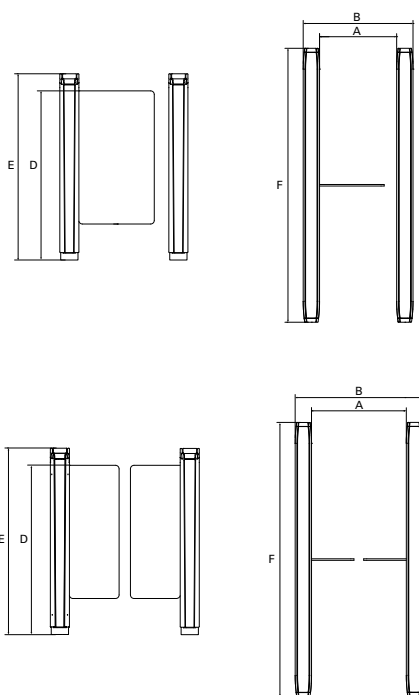

identificativi aziendali o per la creazione di un design armonioso, il Varco Veloce a battente può essere personalizzato, offrendo l'opportunità di armonizzarsi o distinguersi dall'ambiente in cui opera.

BoonTouch

Boon Edam offre un pannello di controllo universale per azionare le sue soluzioni di accesso di sicurezza in remoto da un banco di accoglienza o di sicurezza. Questo pannello di controllo è in grado di azionare qualsiasi combinazione fino a 6 soluzioni di accesso di sicurezza ed è compatibile con la maggior parte delle soluzioni nella nostra gamma di prodotti. La sua interfaccia utente intuitiva consente l'utilizzo separato di ogni elemento o di tutti contemporaneamente. Inoltre, il BoonTouch mostrerà ogni situazione di allarme presso la corsia direttamente e presso il banco accoglienza e sicurezza.

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Potenza Assorbita

In Funzione: 80W

In Attesa: 60W

Modalità Sleep: 40W

Temperatura Ambiente: -15°C a +50°C

Peso: 200 kg

Personalizzazione

Il Varco Veloce a battente è disponibile con la più ampia selezione di scelte dimensionali e di vetro. Che si tratti di un livello di sicurezza superiore e/o per accesso disabili, ogni combinazione è possibile. Grazie alla sua forma sottile, è stato creato un gateway quasi invisibile, dando subito un'aria di elegante design. In accordo con i colori