

Speedlane Open



**BOON EDAM**

Il Varco Veloce aperto incanala il flusso di persone che entrano e si muovono intorno ad un edificio. Comunemente configurato in multi varchi, funge da confine tra i mondi del pubblico e privato, guidando gli utenti verso la destinazione sotto gli occhi attenti di una guardia di sicurezza. Interagisce con entrambi i mondi per garantire alle persone giuste di essere veicolate nel posto giusto, avvisando le guardie di sicurezza in caso di violazione di accesso.

Come parte della serie Lifeline, il Varco Veloce aperto è stato progettato secondo i più alti standard qualitativi, anticipando le tendenze del settore:

- Utilizzando sensori che rilevano singolarmente i visitatori che vi si avvicinano
- Una funzione sleep per risparmiare energia;
- Strisce di luce per guidare l'utente
- Simboli intuitivi e collaudati per renderlo facile da usare

- Design ergonomico per il massimo comfort del cliente
- Possibilità di personalizzazione in accordo con l'interior design
- Materiali di prima qualità

Opzioni

- Set-up corsia singola o multipla
- Pannello di controllo esterno


**your entry experts**



Dimensioni e Specifiche

A					B	C	D	E
Passaggio Larghezza / Minuto*	Portata	Num. Porta Ante	Accesso Disabili	Tipo di Traffico	Larghezza Totale (mm)	Altezza Unità (mm)	Lunghezza Unità (mm)	Larghezza Unità (mm)
500-915	50-60	0			820-1235	1035	760	160

* Dipende dal sistema di controllo accessi, in una sola direzione

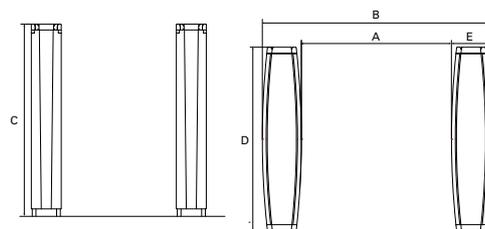

Personalizzazione

Il Varco Veloce aperto è disponibile in una vasta gamma di opzioni di colore. In accordo con i colori identificativi aziendali o per la creazione di un design armonioso, il Varco Veloce aperto può essere personalizzato, offrendo l'opportunità di armonizzarsi o distinguersi dall'ambiente in cui opera.

BoonTouch

Boon Edam offre un pannello di controllo universale per azionare le sue soluzioni di accesso di sicurezza in remoto da un banco di accoglienza o di sicurezza. Questo pannello di controllo è in grado di azionare qualsiasi combinazione fino a 6 soluzioni di accesso di sicurezza ed è compatibile con la maggior parte delle soluzioni nella nostra gamma di prodotti. La sua interfaccia utente intuitiva consente l'utilizzo separato di ogni elemento o di tutti contemporaneamente. Inoltre, il BoonTouch mostrerà ogni situazione di allarme presso la corsia direttamente e presso il banco accoglienza e sicurezza.

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Potenza Assorbita

In Funzione: 50W

In Attesa: 45W

Modalità Sleep: 40W

Temperatura Ambiente: -15°C a +50°C

Peso: 100 kg